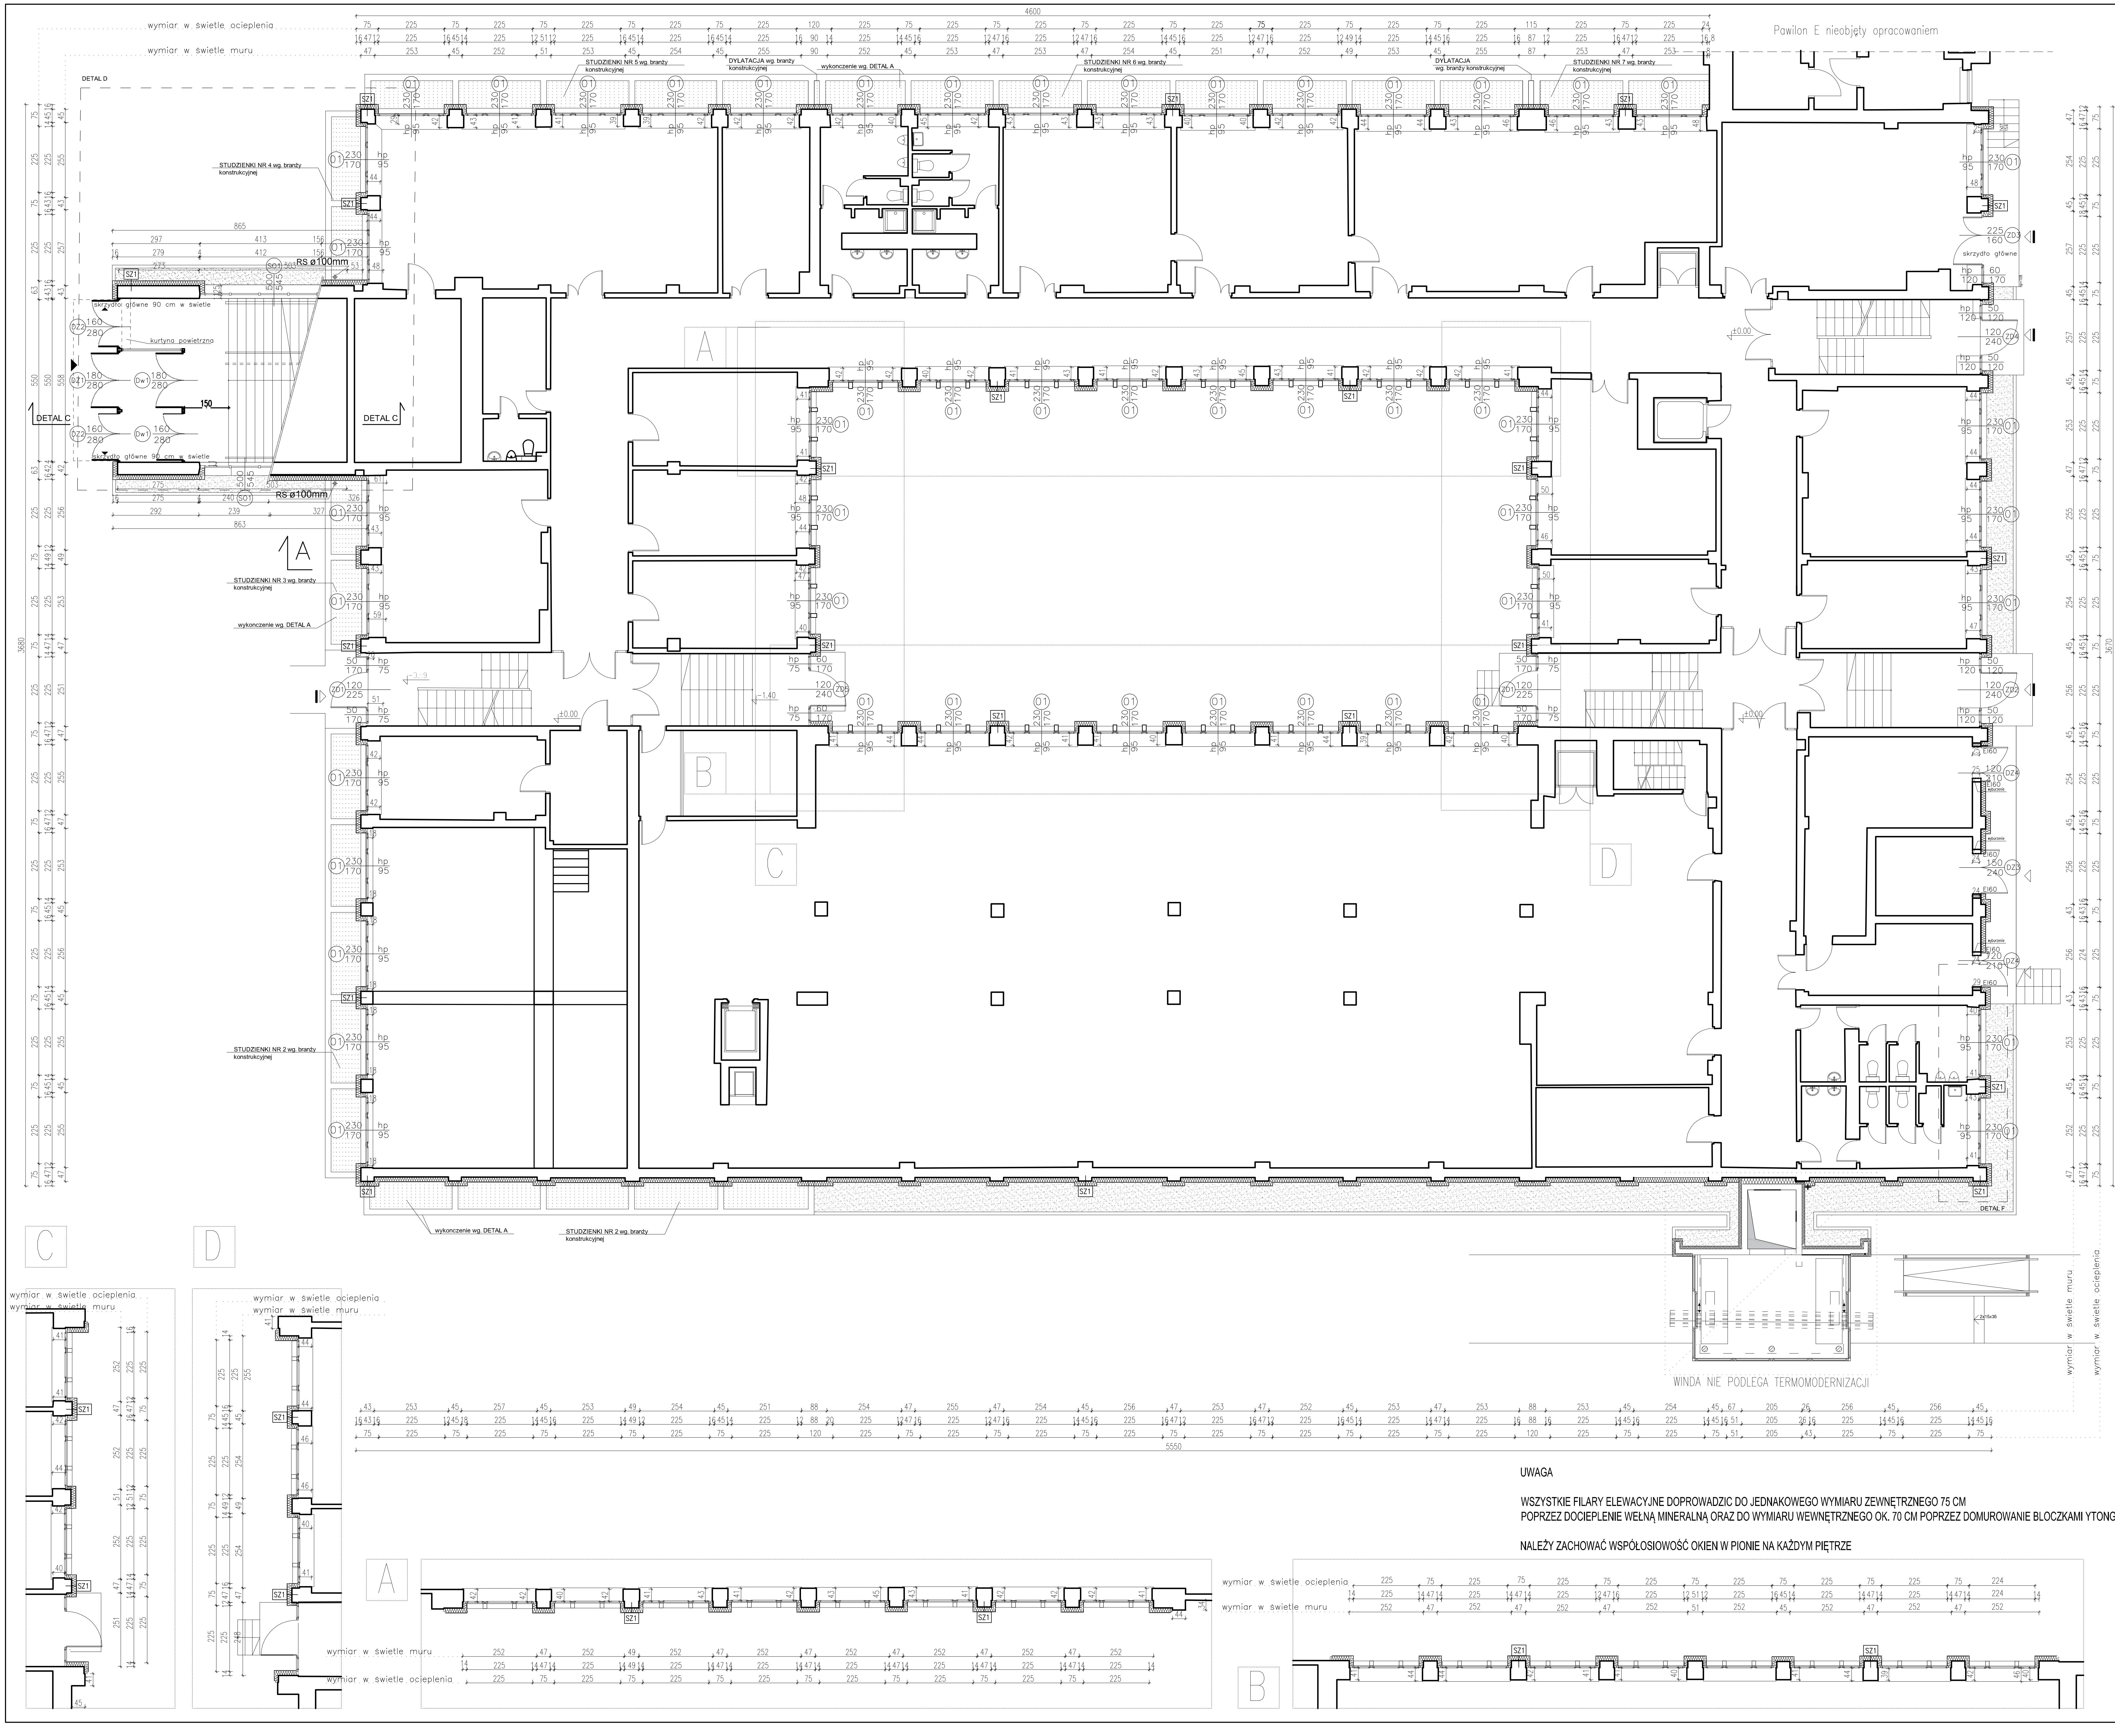

UWAGA

WSZYSTKIE FILARY ELEWACYJNE DOPROWADZIC DO JEDNAKOWEGO WYMIARU ZEWNĘTRZNEGO 75 CM POPRZEZ DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ ORAZ DO WYMIARU WEWNĘTRZNEGO OK. 70 CM POPRZEZ DOMUROWANIE BLOCZKAMI YTONG

NALEŻY ZACHOWAĆ WSPÓŁOSIOWOŚĆ OKIEN W PIONIE NA KAŻDYM PIĘTRZE

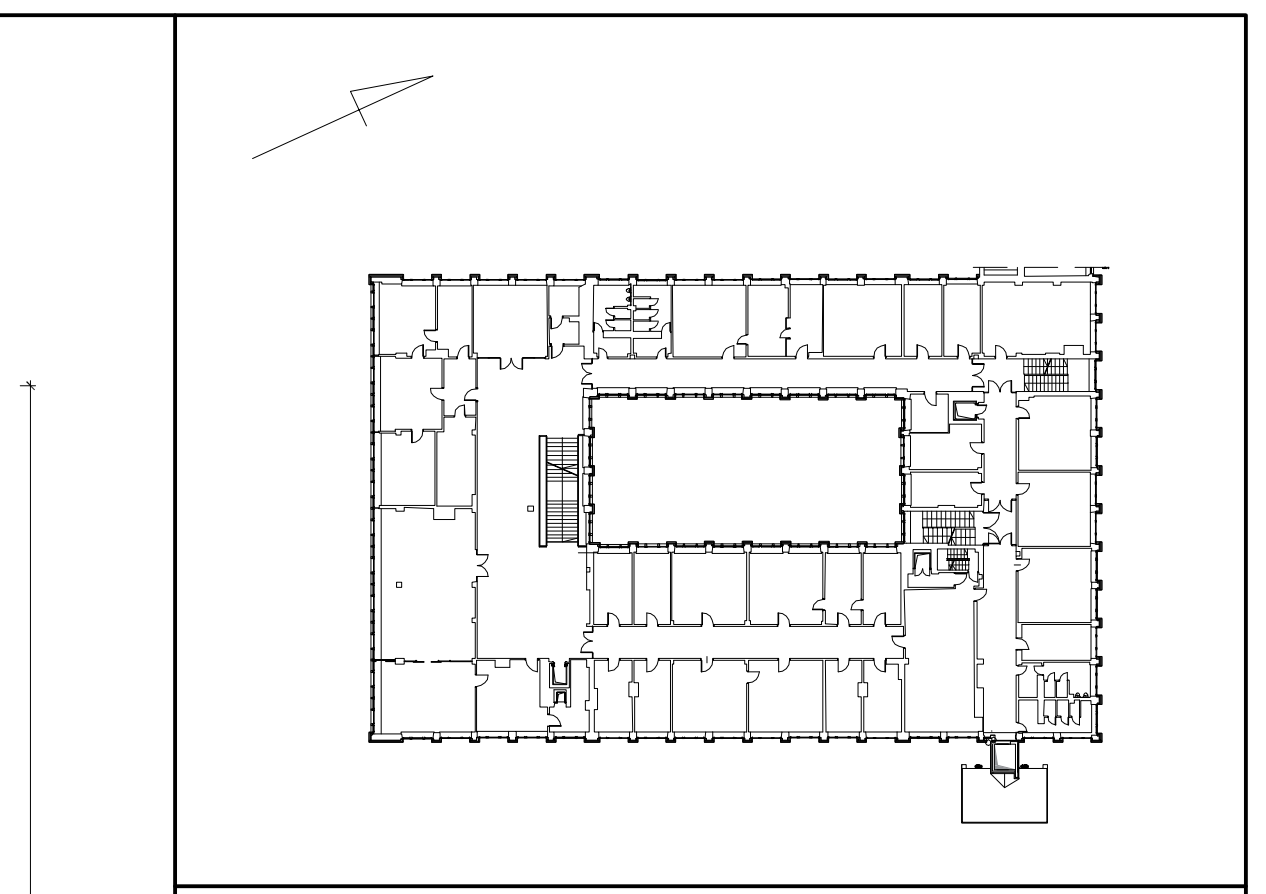

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany istniejące ocieplone
- ściany istniejące do wyburzenia
- ściany projektowane wewnętrzne GK
- główne wejście do budynku (WEJŚCIE GŁÓWNE)
- techniczne wejścia do budynku
- istniejące wyjścia ewakuacyjne
- P1 opisy warst przegród

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NRO

TYNK	—
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	16cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	—

SZ2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA (część podziemna)

PŁYT Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO LUB PŁYT XPS O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ Λ= 0,04 [W/MK]	16cm
IZOLACJA PRZECIW WODNA	—
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	—
TYNK	—
FARBA	—

SZ3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA NRO (cześć nadziemna)

TYNK SILIKONOWY WG. KATALOGU F–MU BAMIT WG. OPISU J.W. LUB INNY RÓWNOWAŻNY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH	—
PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ Λ=0,04 [W/MK]	16cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	—
TYNK	—
FARBA	—

D1 DACH GŁÓWNY NRO

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0.5cm
WARSTWA GRUNTUJĄCA	—
ISTNIEJĄCA POŁAĆ DACHU W SPADKU	—
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	21cm
PAROIZOLACYJNA	—
STROP ISTNIEJĄCY	—
SUFIT PODWIESZANY– PŁYTY G–K	—

D2 DACH NAD WEJŚCIEM GŁOWNYM I MASZYNOWNIĄ NRO

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0.5cm
SYSTEMOWA PAPA PODKŁADOWA	-
TERMOIZOLACJA – STYROPIAN EKSPANDOWANY	21cm
PAROIZOLACYJNA	—
STROP ISTNIEJĄCY	—
SUFIT PODWIESZANY– PŁYTY G–K	—

D3 PODCIENIE NRO

TYNK	—
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	26cm
STROP ISTNIEJĄCY	—

UWAGA!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WIODĄCY.
WSZELKIE PROJEKTY BRANŻOWE MUSZĄ BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ GENERALNEGO WYKONAWCĘ ABY, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DOKONAŁ WERYFIKACJI WYMIARÓW ZAWARTYCH W PROJEKCIE

WE SZYSTKICH KORYTACH I RYNNACH ODWADNIAJĄCYCH ZAMONTOWAĆ KABEL GRZEWCZY

1. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ipodobnymi uregulowaniami branżowymi.
3. Teren budowy powinien być przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP.W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach BHP i p.poż.
4. Wszystkie wymiary podane są w stanie surowym ścian żelbetowych i murowanych, oraz wykończonych ścian gipsowo-kartonowych.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).

Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność biura: CZEGEKO Sp. z O.O. i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.

CZEGEKO Sp. z O.O.
PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKÓW
e-mail: czegeko@wp.pl tel/fax: 12 429 29 24

INWESTOR	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków	
OBIEKT	Budynek Biblioteki Głównej w Krakowie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków	
ZADANIE	Wykonanie termomodernizacji budynku Biblioteki Głównej na terenie Kampusu Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na działce 225/2 jednostka ewidencyjna śródmieście.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Przemysław Czubaj Nr Upr. MOPIA/044/2004	
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch.Justyna Dziura Nr Upr. MPOIA/097/2015	
FAZA	PW (projekt wykonawczy)	SKALA 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA lipiec 2016
TEMAT RYS.	PARTER	RYS. NR 3